Mulighed for etablering af tilgængelige boliger

Forslag til ombygning til tilgængelige boliger

Mulighed for etablering af niveaufri adgang

Ikke egnet til etablering af tilgængelige boliger

Jf. tilbagemelding fra Landsbyggefonden der i afdelingen kan etableres op til 33% tilgængelige boliger, svarende til 42 stk.

Med 5 boliger i hver opgang betyder det, at 40 boliger fordelt på 8 opgange kan gøres tilgængelige.

Tilgængelige boliger placeres hvor der bedst kan etableres niveaufri adgang - og nær parkeringsarealer.

Det endelige omfang og placering af boligerne afklares i forbindelse med projektering af helhedsplanen.

KHS ARKITEKTER | Bistruplund - Helhedsplan | Tilgængelige boliger | Forslag til placering af tilgængelige boliger | 1:750 | 24.06.2016

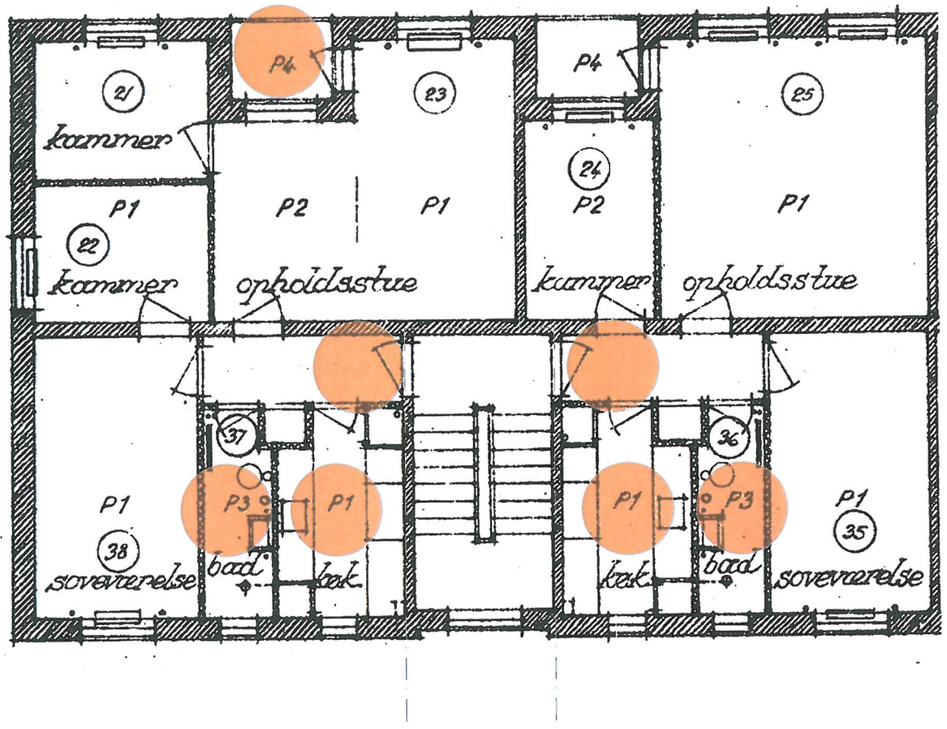

4v - eksisterende

3v eksisterende

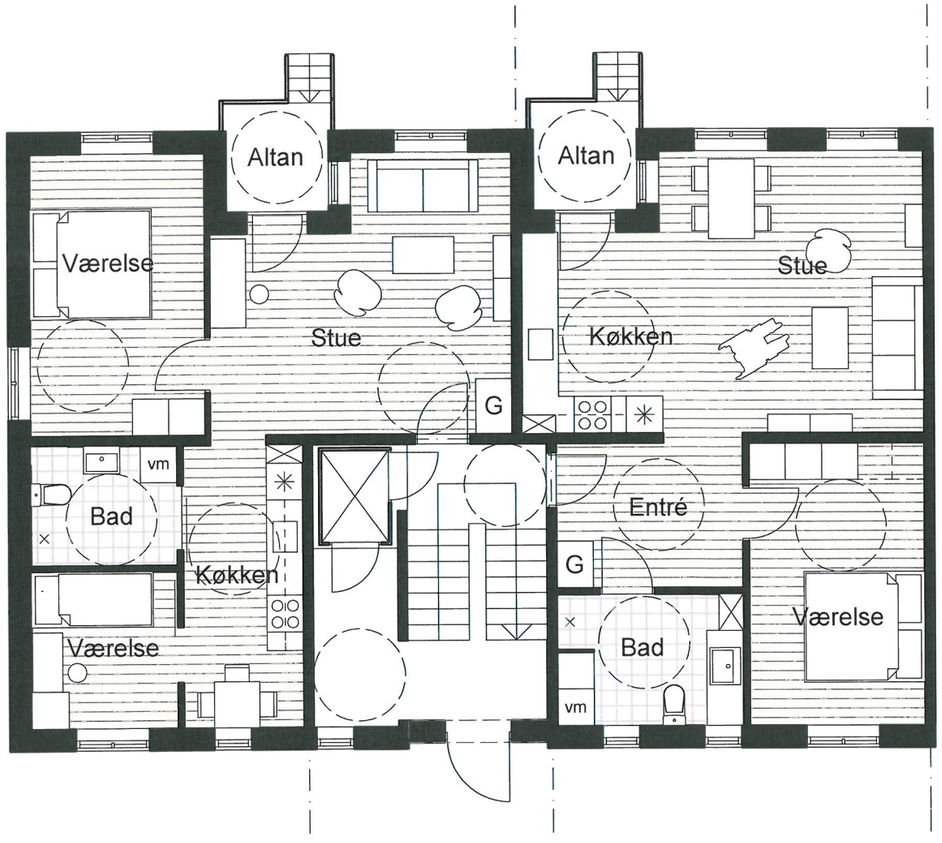

2½ v - tilgængelig bolig

2 v - tilgængelig bolig

Niveaufri adgang:
Der etableres niveaufri adgang til trappeopgang.

Der installeres elevatorlift, som ikke kræver overhøjde i skakt, så gennembrydning af tagfladen undgås - indvendigt stolmål 1100x1400

NB. Vendeareal på trapperepos Ø 130cm. Vendeareal på Ø 150cm kræver at trappen skiftes.

Tilgængelighed bolig:
Boligerne ombygges med nye køkkener og badeværelser, der tilgodeser pladsbehov for en selvhjulpen kørestolsbruger.

Altaner udvides og der etableres ny dør med fri bredde på min 77cm.

KHS ARKITEKTER

Bistruplund - Helhedsplan | Tilgængelige boliger | Plan stueetage 1:100 | 24.06.2016

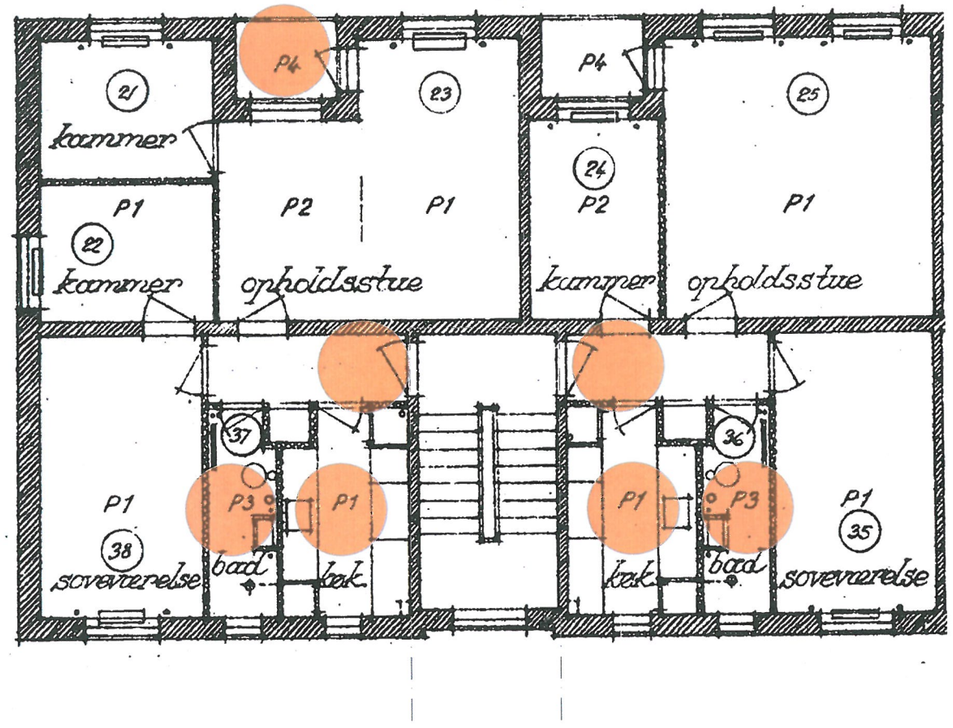

4v - eksisterende

3v eksisterende

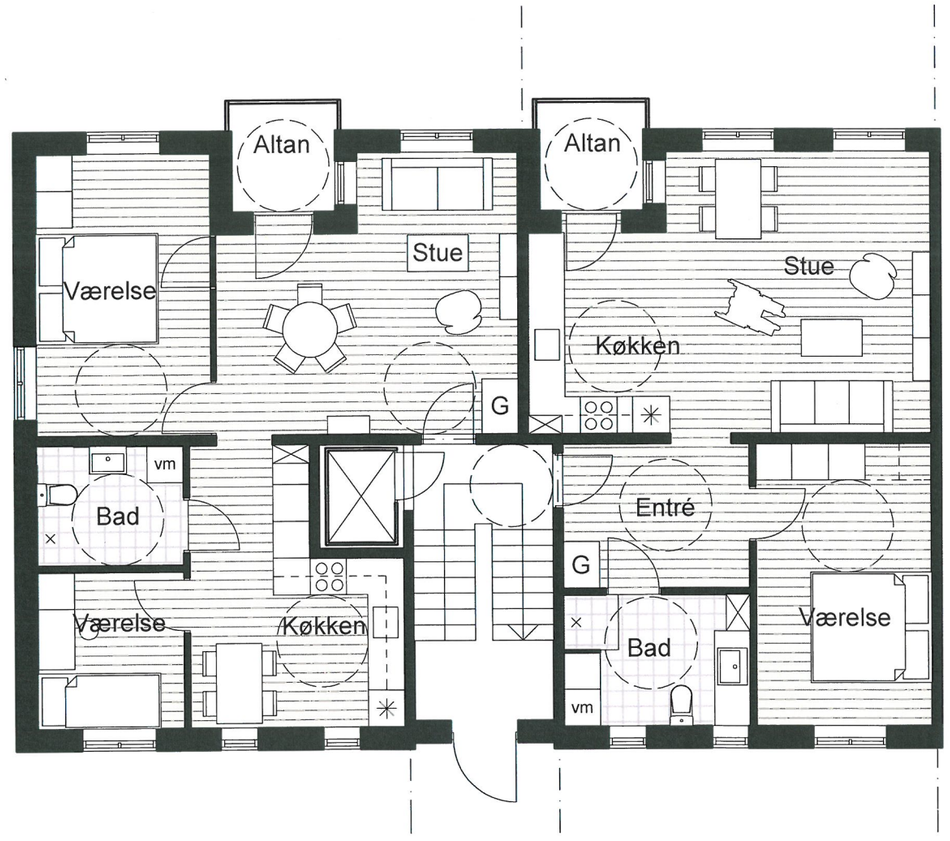

2½ v - tilgængelig bolig

2 v - tilgængelig bolig

KHS ARKITEKTER

Bistruplund - Helhedsplan | Tilgængelige boliger | Plan 1. sal | 1:100 | 24.06.2016

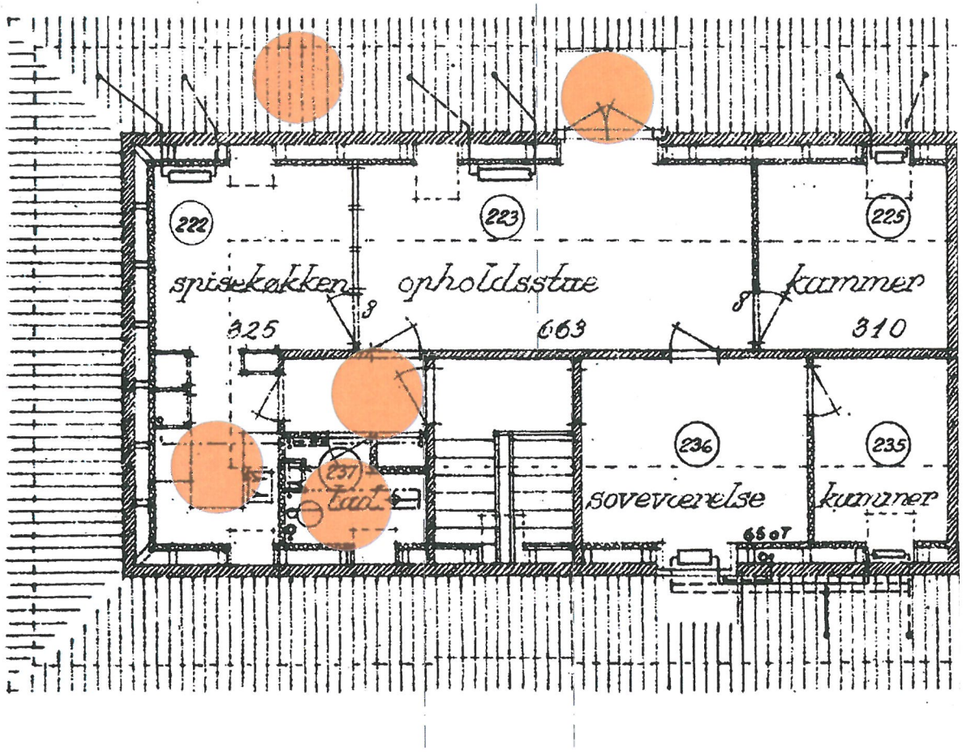

4v - eksisterende

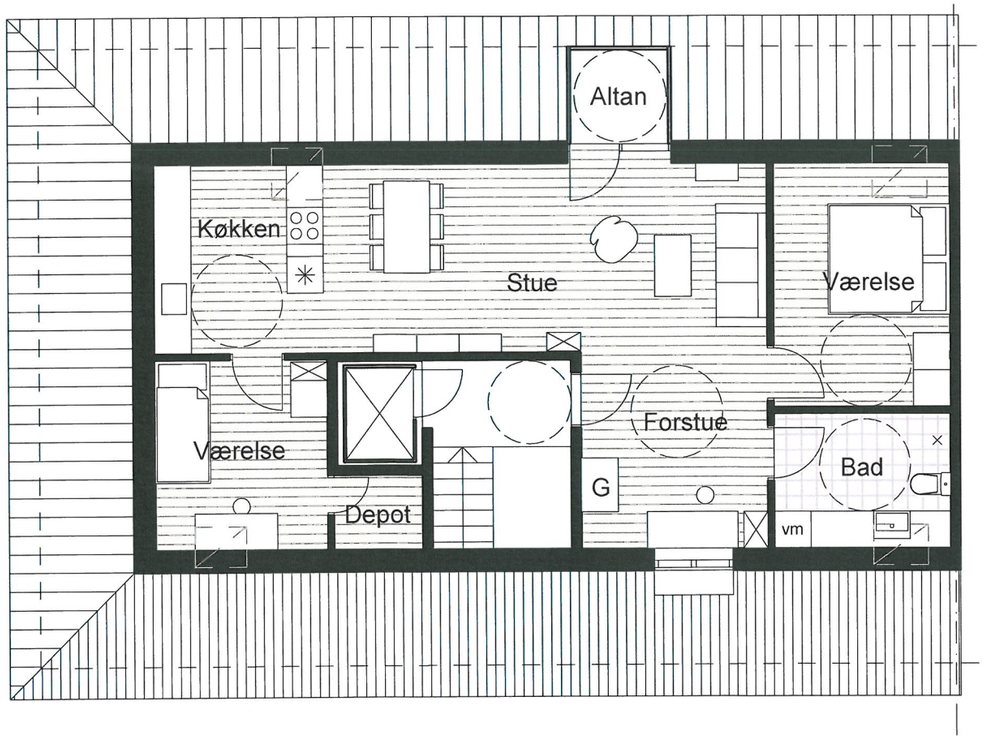

3 v - tilgængelig bolig

KHS ARKITEKTER

Bistruplund - Helhedsplan | Tilgængelige boliger | Plan 2. sal | 1:100 | 24.06.2016